

در این پروژه سه دیتاست با ساختار مشابه داریم:

1) امتیازهایی که هر کاربر به سوالات Q1-Q30 داده است بین ۱ تا ۵ است و براساس ۵ گروه زیرتقسیم بندی شده است:

- Q1-Q6
- Q7-Q11
- Q12-Q15
- Q16-Q23
- Q24-Q30


حال می‌خواهیم پیکربندی (motif) برای هر سه دیتاست براساس گروه بندی فوق و بصورت جداگانه برای امتیازات زیر داشته باشیم:

1) امتیازات $3 >$

2) امتیازات $3 =$

3) امتیازات $3 <$

شکلهای زیر بعنوان نمونه آورده شده است:

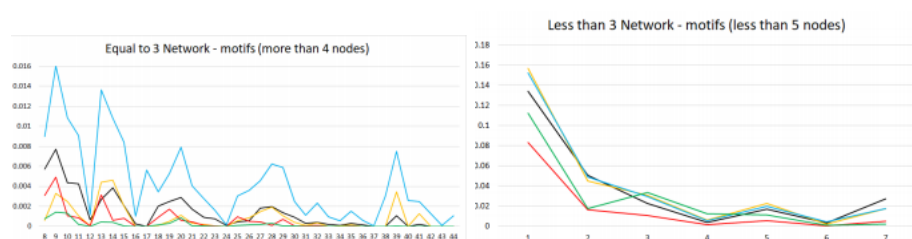

منابع و کدهایی که استادم معرفی کرده، لینک های زیر است :

<https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/bmotif/>

<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/302356v2>

<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/302356v2>

با سپاس